

Typ HFB 55

Typ HFB 60

HFB 55 i HFB 60 to mosty ruchome o uniwersalnych zastosowaniach.


Wyposażone tylko w jeden zderzak używane są tam, gdzie między pojazdem a rampą nie istnieją lub są niewielkie różnice poziomów. Są bardzo lekkie, szczególnie mocne odporne na zwichrowania.






Typ	Nr zamówien.	Długość L (mm)	Szerokość B (mm)	Różnica poziomów H (mm)		Nośność (kg/szt.)	Masa (kg/szt.)
				min.	maks.		
HFB 55	306.01.002	550	1250	- 28	+ 60	4000	23
HFB 55	306.01.003	550	1500	- 28	+ 60	4000	27
HFB 55	306.01.004	550	1750	- 28	+ 60	4000	32
HFB 55	306.01.001	550	2000	- 28	+ 60	4000	36

Typ	Nr zamówien.	Długość L (mm)	Szerokość B (mm)	Różnica poziomów H (mm)		Nośność (kg/szt.)	Masa (kg/szt.)
				min.	maks.		
HFB 60	307.00.014	575	1250	- 23	+ 40	1200	17
HFB 60	307.00.015	575	1500	- 23	+ 40	1200	19
HFB 60	307.00.016	575	2000	- 23	+ 40	1200	27

HFB 55

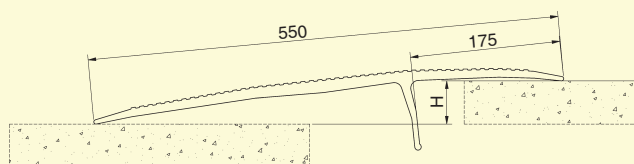


HFB 60

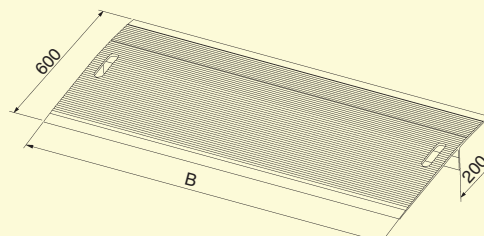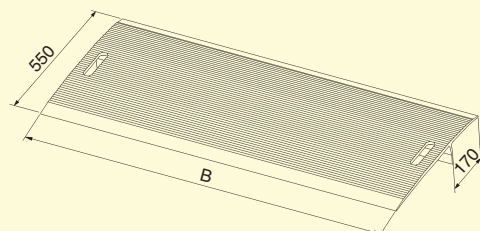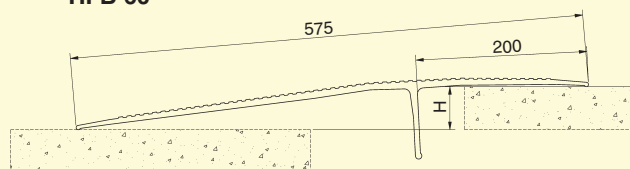

Inne wymiary na zapytanie.



Typ HFB

Ta ruchoma rampa przeladunkowa służy do mostkowania różnic poziomów do ok. 130 mm. Dzięki niskiej masie jest łatwa do przemieszczania. Na życzenie jako opcja wyposażona jest w rolki boczne.

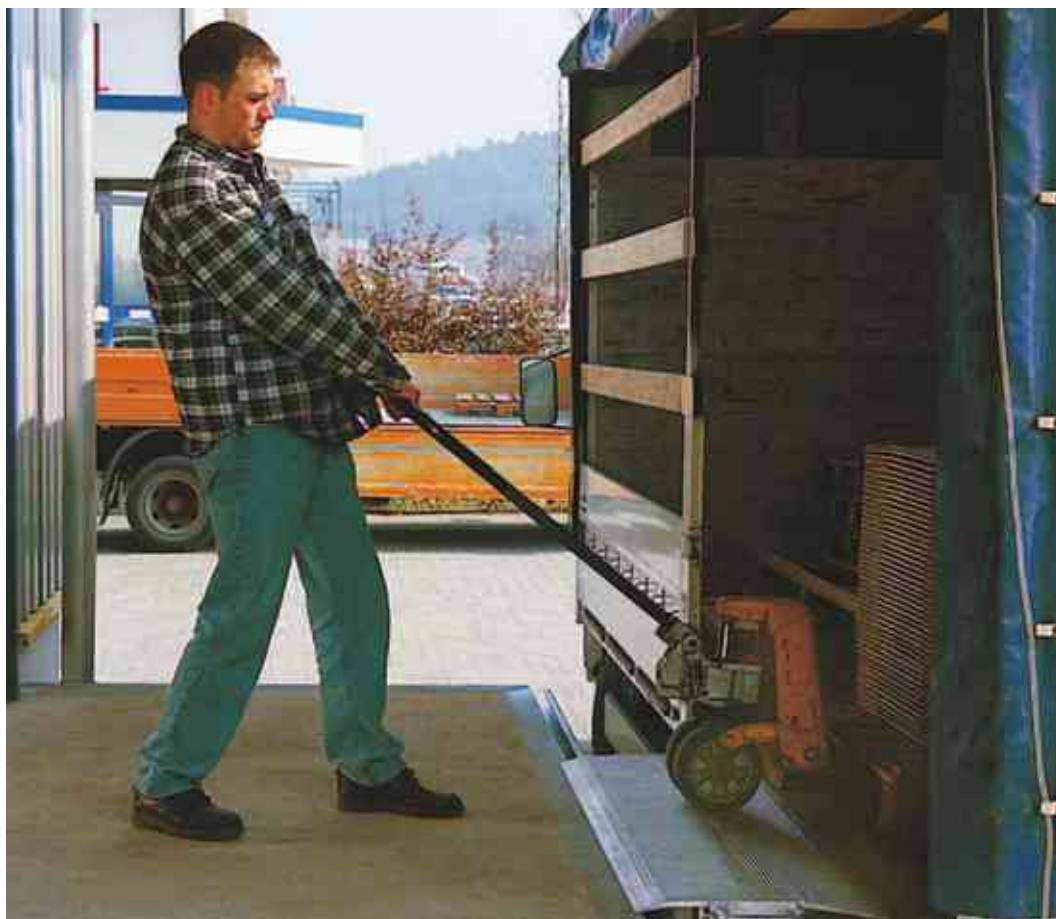

Typ	Nr zamówien.	Długość L (mm)	Szer. B (mm)	Wym. A (mm)	Różnica poziomów H (mm)		Nośność (kg/szt.)	Masa (kg/szt.)	
					min.	maks.			
HFB 7	306.00.041	625	1250	285	-55	+100	4000	28	
HFB 8	306.00.042	625	1500	285	-55	+100	4000	33	
HFB 3	306.00.037	750	1250	410	-70	+115	4000	30	
HFB 4	306.00.038	750	1500	410	-70	+115	4000	36	
HFB 5	306.00.039	1000	1250	660	-100	+145	4000	42	
HFB 6	306.00.040	1000	1500	660	-100	+145	4000	50	
	306.00.030	Rolki boczne							4

HFB z rolkami bocznymi

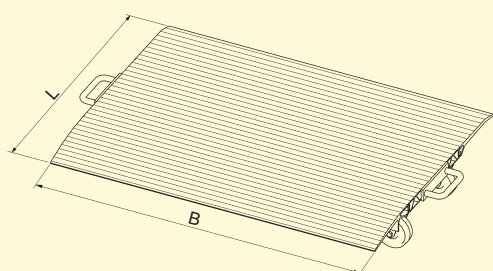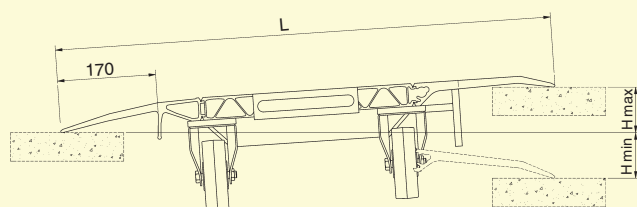

Inne wymiary na zapytanie.

HFB

