

Dynaco S-5 Atex

Do zastosowań przeciwwybuchowych

Nowa generacja bram szybkieżnych



Najlepszy sposób na zmniejszenie ryzyka wybuchu





- Oficjalnie potwierdzona zgodność z Dyrektywą 2014/34/EU.
- Dostępne w 3 wersjach: dla zastosowań wewnętrznych (S-535 Atex Compact) oraz zewnętrznych (S-545 Atex Power i S-555 Atex All Weather).
- Elastyczny płat bramy z materiałów antystatycznych dla maksymalnego bezpieczeństwa.



Zeskanuj kod QR aby:
 - Zobaczyć jak działa brama
 - Odkryć jej zalety
 - Uzyskać więcej informacji

www.entrematic.com

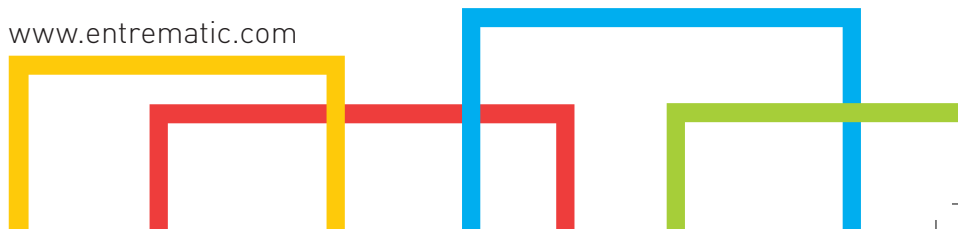

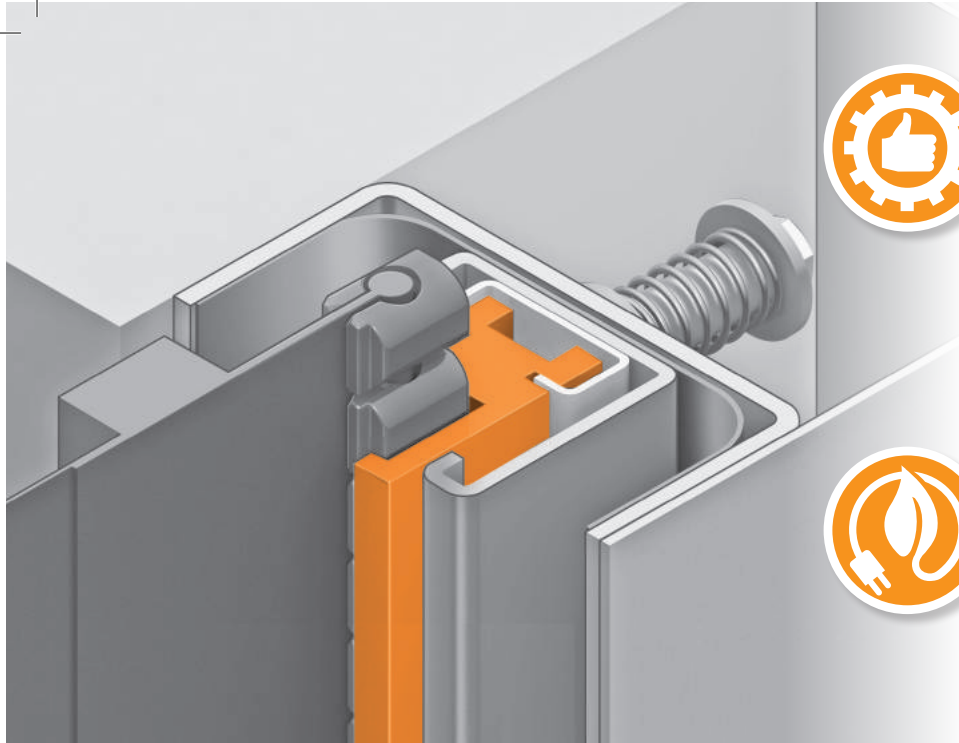

PŁYNNE DZIAŁANIE

Bramy DYNACO S-5 ATEX są dostarczane z enkoderem ATEX, który sprawia że otwieranie i zamykanie bramy jest jeszcze bardziej płynne i niezawodne. Brama zatrzymuje się w określonych pozycjach, bez potrzeby zmiany ustawień. Nie ma ryzyka, że płat bramy będzie pracował poza zadanym zakresem. Dzięki temu, unika się uszkodzeń bram, a także czasochłonnych interwencji serwisowych.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Jednym z głównych powodów do montażu bram DYNACO, jest oszczędność energii. Szybkie działanie bram oraz dobre przyleganie uszczelek, pomagają zachować wymagane warunki w danym obszarze. To wszystko pozwala na znaczące obniżenie kosztów energii.



BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie bramy DYNACO są wyjątkowo bezpieczne dla użytkowników, dzięki ich elastycznym płatom. Jednak w środowisku zagrożonym wybuchem, wymagania dotyczące bezpieczeństwa są o wiele bardziej złożone. Z bramami DYNACO S-5 ATEX, nic nie jest pozostawione przypadkowi. Wszystkie metalowe elementy wykonane są ze stali nierdzewnej, natomiast części niemetalowe o powierzchni większej niż 20cm² zastąpiono materiałami antystatycznymi. Co więcej, detektor dolnej krawędzi (WDD) oraz fotokomórki są w pełni iskrobezpieczne (EEx i). Daje to gwarancję, że bramy DYNACO S-5 ATEX nie generują iskier, które mogą prowadzić do wybuchu.



SPOKÓJ

Stwierdzenie, że brama jest odporna na wybuchy – to jedno. Natomiast bramy Dynaco S-5 ATEX zostały oficjalnie zatwierdzone przez Apragaz, belgijską Jednostkę Notyfikowaną ATEX. Zarówno części nieelektryczne, jak i elementy napędu zostały dokładnie sprawdzone i zatwierdzone. Każda brama jest uważnie sprawdzana przez Dział Jakości Entrematic oraz przez niezależną Jednostkę Notyfikowaną, a zgodność z wymogami ATEX jest opisywana szczegółowo w Deklaracji Zgodności poprzez podmiot niezależny. W ten sposób można mieć pewność, że dana brama jest rzeczywiście wykonana we wskazanej klasie.



BRAK PRZESTOJÓW W PRODUKCJI

Płat bramy po wysunięciu z prowadnic na skutek uderzenia, jest ponownie umieszczany w prowadnicach automatycznie, bez potrzeby interwencji serwisu i bez przestojów w produkcji. To rozwiązanie oszczędza nie tylko czas, ale także energię!



LEPSZE WARUNKI PRACY

Bramy Dynaco w wersji S-545 Atex Power są odpowiednie dla zastosowań w obszarach zewnętrznych. Specjalnie zaprojektowane prowadnice boczne oraz ich dolne wzmocnienia, pozwalają bramom pracować przy regularnym obciążeniu wiatrem. W ten sposób Twoje pomieszczenia chronione są przed złymi warunkami pogodowymi, a komfort pracy pracowników wzrasta.



PRACA PRZY CIĘŻKICH WARUNKACH

Bramy Dynaco w wersji S-555 Atex All Weather są przygotowane do działania w trudnych warunkach pogodowych. Elastyczny płat bramy ugina się pod wpływem naporu wiatru, podczas gdy specjalne wzmocnienia uniemożliwiają wypchnięcie kurtyny z bocznych prowadnic. To sprawia, że bramy Dynaco S-555 Atex All Weather są odpowiednie do wszystkich rodzajów wysoko wymagających zastosowań.

ENTRE/MATIC

Entrematic Belgium NV
Waverstraat 21 B 9310 Moorsel Belgium
Tel. +32 53 72 98 98 Fax +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com
www.dynacodoor.com

Entrematic offers a comprehensive range of products for industrial, commercial, institutional and residential applications, including sectional doors, loading bay equipment, high-performance doors, residential garage doors, pedestrian doors, gates and barriers, and automation and operators. Built on nearly 200 years of accumulated expertise, Entrematic aims to be the most dynamic, innovative company in the entrance automation industry, and the best partner for dealers and installers.

Our well-known brands include Normstahl, Dynaco, Ditec and EM. Entrematic, Normstahl, Dynaco, Ditec and EM, as words and logotypes, are examples of trademarks owned by Entrematic Group AB or companies within the Entrematic Group.

© Entrematic Group AB, 2016