

ENTRE/MATIC




DYNACO D-310

Napęd
grawitacyjny
technologia "low friction"



bramy wewnętrzne

www.dynacodoor.com

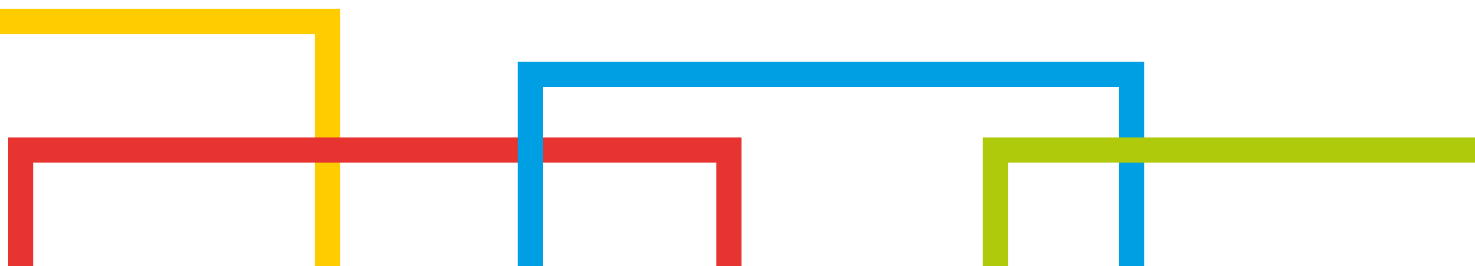

DYNACO D-310

Bramy DYNACO D-310 LF (Low Friction) zostały zaprojektowane do użytku wewnętrznego. Jest to rozwiązanie podstawowej klasy, idealne dla zastosowań o małej intensywności użytkowania – do 25 000 cykli rocznie.

Tak jak wszystkie bramy DYNACO, model D-310 LF wymaga niewiele miejsca do montażu. Chroni otoczenie przed przeciągami, wilgocią, pyłem i brudem, a duża szybkość otwierania i zamykania oraz dobra szczelność, usprawniają przepływ ruchu i znacząco zwiększają komfort pracy.

Ponadto, bramy DYNACO D-310 LF zapewniają znaczące oszczędności w kosztach energii.

- **PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA:**
do 1,0 m/s
- **DOSKONAŁE USZCZELNIENIE:**
Opatentowany system bocznych prowadnic oraz technologia „BEAD” są gwarancją dobrego doszczelnienia i oszczędności energii.
- **ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA I SAMOCZYNNE UMIESZCZANIE W PROWADNICACH:**
Płat bramy po wysunięciu z prowadnic na skutek uderzenia, jest w nich ponownie umieszczany automatycznie. Zapewnia to brak dodatkowych kosztów napraw, brak przestojów w produkcji.
- **BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA:**
Elastyczny płat bramy układa się samoczynnie, a brak jakichkolwiek elementów usztywniających zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.
- **ZAAWANSOWANY NAPĘD:**
Liczba zużywających się elementów została zredukowana do minimum.
- **ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 13241-1**

Możliwość nadruku reklamy



Opcjonalna osłona napędu



Napęd grawitacyjny

technologia "low friction"



bramy wewnętrzne

WYMAGANIA NORMY EN13241-1

Parametr	Norma	Test wg	Wynik
Przenikanie wody	EN 12425	EN 12489	0
Obciążenie wiatrem	EN 12424	EN 12444	Klasa 1*
Przepuszczalność powietrza	EN 12426	EN 12427	0
Bezpieczeństwo użytkowania	EN 12453	EN 12445	Wynik pozytywny
Wytrzymałość mechaniczna	EN 12604	EN 12605	Wynik pozytywny
Ruchy niezamierzone	EN 12604	EN 12605	Wynik pozytywny

* Zastosowanie tylko w obszarach wewnętrznych.

CHARAKTERYSTYKA


Wymiary max.	W 3.000 mm x H 3.000 mm			
Prędkość otwierania Prędkość zamykania	do 1 m/s do 1 m/s			
Konstrukcja	Profile zimnogięte 37x52x3 mm, cynkowane przed cięciem i gięciem.			
Bęben	Stal- Ø 102 x 2 mm.			
Prowadnice boczne	Wzmocniony polietylen (PE-UHMW1000)			
Silnik	2 połowy, z hamulcem; moc 0,5 kW Stopień ochrony: IP 54. Zintegrowany sterownik.			
Obsługa	Przyciski otwierania, zamykania i stop			
Standardowe czujniki	Fotokomórka na podczerwień: 60 mm od podłogi. DBD: detektor poprawnego odwijania.			
Zasilanie	Trójfazowe 230V/400V - 6A/3A brak możliwości zasilania jednofazowego.			
Częstotliwość	50 Hz			
Zalecana temp. stosowania	od + 5 °C do + 40 °C			
Dostępne kolory porównywalne z:	Żółty	RAL1003	 Zielony	RAL6005 
(Rzeczywiste kolory mogą się różnić. Próbki dostępne na zapytanie.)	Pomarańczowy	RAL2004	 Szary	RAL7035 
	Czerwony	RAL3000	 Biały	RAL9010 
	Niebieski	RAL5002	 Czarny	RAL9005 

Prowadnice boczne z technologią "Low friction"

Oslony w opcji

Blok ponownego wprowadzania^{PT}

Wymiary i wymagania montażu bram DYNACO D-310

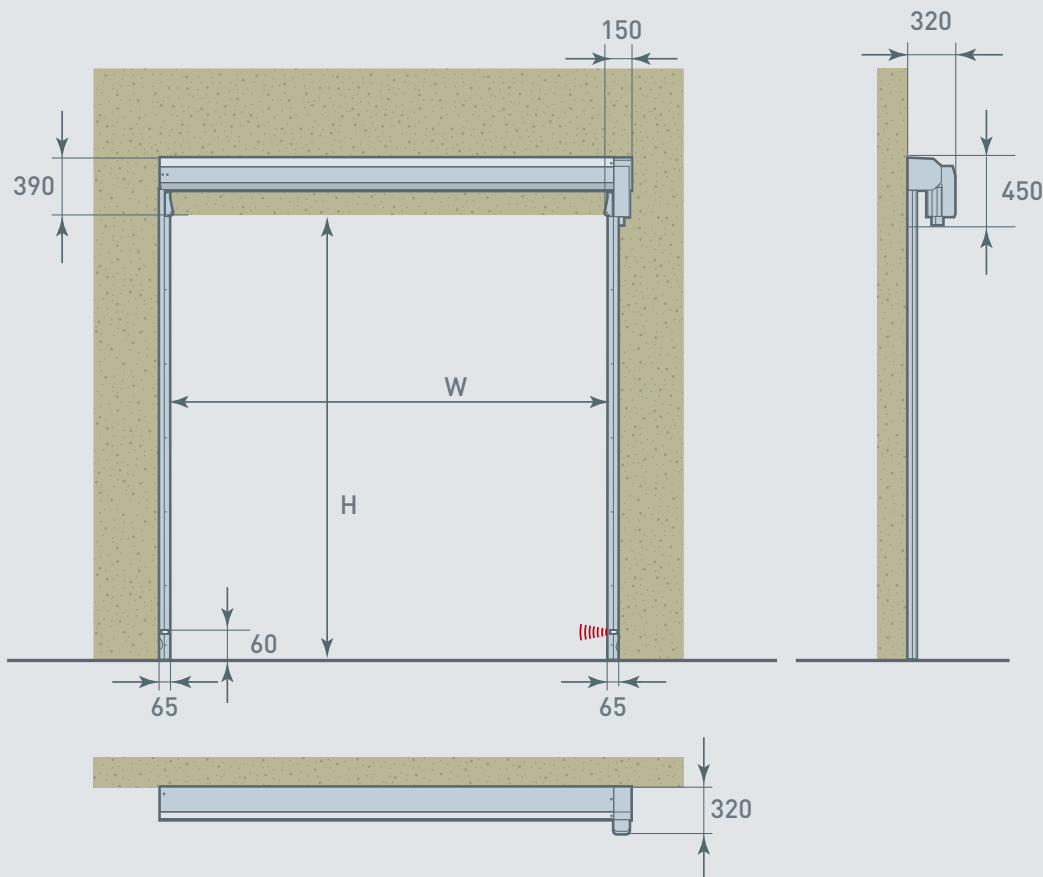

Przedstawione wymiary nie uwzględniają przestrzeni niezbędnej do montażu i obsługi bramy.

UWAGA: Na podstawie analizy ryzyka środowiska pracy bramy, może wystąpić konieczność montażu dodatkowych przycisków, czujników lub osłon.

Produkty Dynaco Entrematic są chronione przez zarejestrowane na całym świecie patenty. Jako część polityki ciągłego rozwoju produktów, Dynaco Entrematic zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów lub ich elementów składowych bez uprzedniego informowania.

Zastrzeżenia:

W celu poprawnego korzystania z produktów Dynaco, należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. Wszystko co zostało zawarte w niniejszej broszurze obowiązuje pod warunkiem poprawnego montażu i obsługi bramy oraz gdy brama nie została poddana nadużyciom i zaniedbaniom wynikającym ze złego sposobu użytkowania.



KOLBUD Sp. z o. o.
ul. Fordońska 183
85-739 Bydgoszcz
Tel. +48 52 345 28 55
Fax. +48 52 345 28 54
kolbud@kolbud.pl
www.kolbud.pl

ENTREMATIC
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Tel. +32 53 72 98 98
Fax. +32 53 72 98 50
info.dynaco.eu@entrematic.com
www.dynacodoor.com

© Entrematic Group AB – 2015

Entrematic oferuje szeroką gamę produktów dla przemysłowych, komercyjnych, instytucjonalnych i prywatnych zastosowań, w tym bramy segmentowe, wyposażenie doków przeładunkowych, bramy wysokowydajne, bramy garażowe, drzwi, furtki i szlabany a także automatykę do bram oraz operatorów. Zbudowana na blisko 200 latach zgromadzonej wiedzy, Entrematic zmierza do bycia najbardziej dynamiczną i innowacyjną firmą w branży automatyki bram i drzwi oraz jak najlepszym partnerem dla dystrybutorów i monterów. Nasze najbardziej znane marki to Normstahl, Dynaco, Ditec i EM.

Entrematic, Amarr, Kelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec i EM, zarówno jako nazwy jak i loga, są przykładami znaków towarowych posiadanych przez Entrematic Group AB lub firm wchodzących w skład Entrematic Group.

ENTREMATIC