

USZCZELNIENIA BRAMOWE SERII W

Fartuchowe uszczelnienia bramowe

Uniwersalne i elastyczne



STERTIL
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

stertil[®]

DOCK
PRODUCTS

Najlepsze rozwiązania



Stertil Dock Products dostarcza dopracowane pod względem jakości zaawansowane technicznie rozwiązania dla wyposażenia systemów przeładunkowych na całym świecie. Nasi lokalni partnerzy również oferują możliwie najlepszy serwis. Prezentowane rozwiązania są opracowywane, rozwijane i wdrażane przez zespół specjalistów dysponujących wyjątkową wiedzą techniczną. Dzięki rzetelnemu personelowi, całkowicie wewnętrznej produkcji i międzynarodowej organizacji, Stertil Dock Products jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości wyposażenia systemów przeładunkowych.

Uszczelnienia fartuchowe Stertil: wydajne i bardzo uniwersalne

Szukają Państwo elastycznego rozwiązania zapewniającego optymalne uszczelnienie na pojazdach różnych szerokości i wysokości?

Szukają Państwo rozwiązania dostosowanego do swojego doku? Jeśli tak, wszechstronność, niezawodność i wydajność naszych fartuchowych uszczelnień bramowych serii W z flagowym modelem WL zrobią na Was wrażenie.

Oprócz modelu WL, w serii W znajdują się również model WF bez bocznych paneli do zastosowania na wpuszczonych podestach oraz model WSP ze stałą ramą.

Elastyczne dopasowywane ramy aluminiowe

Istnieje możliwość dopasowania ramy WL w skokach co 50 mm, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Ramy są wykonane z tłoczonego i anodowanego aluminium, tym samym są odporne na rdzę, wytrzymałe i mogą być stosowane z fartuchami wykonanymi z różnych materiałów dzięki specjalnym profilom.

Wydajne i trwałe

Fartuchowe uszczelnienia bramowe Stertil wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Bardzo wydajną konstrukcję zapewnia połączenie aluminiowej ramy i wytrzymałych materiałów fartucha.

Dzięki 400-500 mm głębokości wsuwania, górne i boczne fartuchy automatycznie dociskają pojazd. Skuteczny system zabezpieczenia przed wiatrem utrzymuje fartuchy w miejscu nawet przy ekstremalnym wietrze. W uszczelnieniach serii W stosować można dwa rodzaje materiału fartucha:

Standardowy materiał wzmocniony PVC

- Wytrzymały i odporny wielowarstwowy materiał do zastosowań w trudnych warunkach, wzmocniony 3-mm warstwą PVC – 3400 g1m²

Materiał POWERFLEX® (opcjonalny)

- Zachowuje elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach
- Wysoka wytrzymałość na zużycie i długa żywotność
- Dodatkowe blachy pancerne na przednim fartuchu
- Wielowarstwowy wzmocniony poliuretan – 780 g1m²





CECHY PRODUKTU + OPCJE	WE	WL	WF	WSP
Przezroczysty materiał fartucha w części wystającej dla większego dostępu światła dziennego i większego bezpieczeństwa pracy		•		
Fartuch PVC dostępny na życzenie w innych kolorach		•	•	•
Podwójne oznaczenia strzałkowe ułatwiające kierowcy dokładne ustawienie pojazdu w fartuchu		•	•	•
Specjalne występy 750 lub 900 mm, w zależności od wymaganej głębokości (do 1200 mm z WSP)		•		•
Regulacja wysokości i/lub szerokości w celu dopasowania pod większe lub mniejsze pojazdy		•		•
Specjalne wymiary bocznych i/lub górnych kurtyn. Możliwość łączenia z poprzednią opcją.		•	•	•
Dostosowane dolne podkładki uszczelniające zabezpieczające przed przeciągami. Dostępne w różnych rozmiarach.	•	•	•	•
Oznaczenia numerów doków na przednich fartuchach	•	•	•	•
Gumowe taśmy wiatrochronne zapobiegające zapadaniu się fartucha.	•	•	•	•
Materiał POWERFLEX® na ekstremalne i zmienne warunki pogodowe, w szczególności bardzo niskie i wysokie temperatury (więcej informacji w broszurze Steril POWERFLEX)		•	•	•
Opcjonalny dodatkowy dolny fartuch dla modeli montowanych na poziomie podłoża zabezpieczający przed przeciągami	•	•	•	•
Zderzaki dla modelu WSP o wysokiej gęstości zabezpieczające przymocowane boczne płyty wielowarstwowe				•

Fartuchowe uszczelnienia bramowe Stertil serii W



Stała rama (WSP)



Specjalne profile
aluminiowe



Składana rama
aluminiowa

Konstrukcja fartuchów WL charakteryzuje się wieloma wyróżniającymi się detalami:


- Wszystkie elementy łączące fartuchy są ukryte
- Specjalne wsporniki kątowe dla zwiększonej wytrzymałości
- Składane ramiona łączące pomiędzy przednią i tylną ramą
- Napięty wystający fartuch

WL robi różnicę

Fartuchowe uszczelnienia bramowe WL niosą za sobą wiele unikalnych korzyści:

- W celu ochrony przed nieprawidłowym dokowaniem pojazdów, stosuje się składaną ramę aluminiową
- Wytrzymałe ramy w niestandardowych rozmiarach wykonane ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych
- Doskonała szczelność dla pojazdów o różnej wielkości
- Optymalny standardowy występ w wariantach: 600 mm, 750 mm lub dostępnym opcjonalnie 900 mm

- Doskonały drenaż
- Standardowe podwójne oznaczenia strzałkowe dla dokładnego ustawiania pojazdów przy uszczelnieniu
- Atrakcyjny, opływowy wygląd
- Szeroka gama materiałów i opcji
- Szybki, łatwy i ekonomiczny montaż przy zaledwie dziewięciu punktach zaczepienia na ścianie

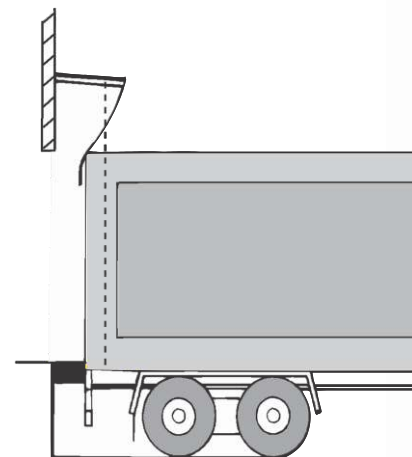

Uszczelnienia bramowe

Stertil serii W

WL



WSP




WF



WE



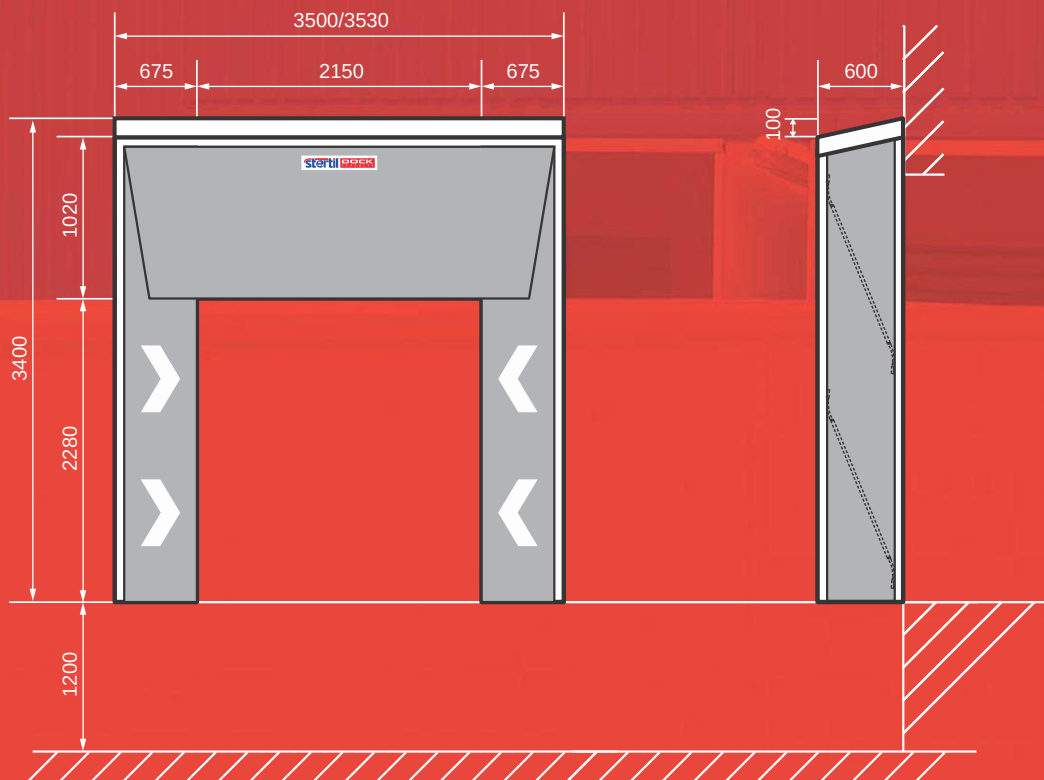

Standardowe wymiary

Standardowe wymiary serii WL ogólnie zapewniają wystarczającą elastyczność.

Standardowe wymiary dla fartucha na poziomie podestu:

- A. Szerokość zewnętrzna 3500 mm
- B. Wysokość zewnętrzna (tył)* 3400 mm
- C. Występ (głębokość) 600 mm
- D. Wysokość przedniego fartucha 1020 mm
- E. Szerokość bocznych fartuchów 675 mm

* Przednie nachylenie 100 mm na drenaż. Standardowa wysokość zewnętrzna modelu na poziomie podłoża dla zastosowań na poziomie ulicy wynosi 4500 mm. Pozostałe wymiary są identyczne jak dla modelu podestu.

Montaż

- Szybki, prosty i ekonomiczny montaż
- Zaledwie dziewięć punktów zaczepienia na ścianie

Rysunki i porady techniczne

Szczegółowe rysunki techniczne są niezbędne do wdrożenia środków konstrukcyjnych niezbędnych do zamontowania uszczelnień bramowych. Stertil z przyjemnością udzieli porady w zakresie doboru najbardziej ekonomicznego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania dot. doku.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o fartuchowych uszczelnieniach bramowych Stertil lub innych wysokiej jakości produktach Stertil, prosimy o kontakt.



Stertil B.V.
P.O.Box 23
9288 ZG Kootstertille
The Netherlands
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl
Stertil Dock Products
Stertil-b-v- @Stertil

członek Stertil Group