

USZCZELNIENIA BRAMOWE SERII WI

# Pneumatyczne uszczelnienia bramowe

Optymalna regulacja temperatury

**ster**til®

**BOOK**  
P R O D U C T S



STERTIL  
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

# Najlepsze rozwiązania



Stertil dostarcza wysokiej jakości, zaawansowane technicznie rozwiązania dla wyposażenia systemów przeładunkowych na całym świecie. Prezentowane rozwiązania są opracowywane, rozwijane i wdrażane przez zespół specjalistów dysponujących wyjątkową wiedzą techniczną. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaangażowaniu personelu, całkowicie wewnętrznej produkcji i międzynarodowej organizacji, Stertil jest światowym i międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości wyposażenia systemów przeładunkowych. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta oferujemy profesjonalny serwis urządzeń przeładunkowych.

Pneumatyczne uszczelnienia bramowe Stertil serii WI zapewniają optymalną kontrolę temperatury i maksymalną elastyczność

Szukają Państwo rozwiązania gwarantującego praktycznie hermetyczne uszczelnienie dla różnych pojazdów? Czy mają Państwo restrykcyjne wymagania dot. zdolności do zarządzania parametrami klimatycznymi? Pneumatyczne uszczelnienia bramowe Stertil serii WI cechują doskonałą wydajność, niezawodność, trwałość i elastyczność.

## WI czy WIS?

W serii urządzeń WI oferujemy model WIS. Stanowi on połączenie pneumatycznej górnej poduszki z Cordury® z fartuchami wykonanymi z PVC lub POWERFLEX® do uszczelnienia bocznego. Dzięki temu WIS to doskonały wybór w przypadku załadunku i rozładunku pojazdów o różnych wysokościach, takich jak przyczepy z jednym i dwoma pokładami.

## WI robi różnicę

Uszczelnienie Stertil serii WI niesie za sobą wiele unikalnych korzyści:

- Praktycznie hermetyczne uszczelnienie dzięki pneumatycznym poduszkom górnym i bocznym
- Optymalna regulacja temperatury dla chłodni i mroźni
- Maksymalna elastyczność dla pojazdów o różnych rozmiarach
- Trwałe elastyczne poduszki wykonane z wysokiej jakości Cordury®
- Szybkie nadmuchiwanie ~15 sekund, przybliżony czas wypuszczania powietrza ~20 sekund
- W pełni zintegrowana pneumatyczna dolna poduszka
- Łatwy dostęp bez ograniczenia otworu ładunkowego
- Wytrzymała konstrukcja z fartuchami ochronnymi
- Standardowe podwójne oznaczenia strzałkowe dla dokładnego ustawiania pojazdów

## Wytrzymała konstrukcja i trwałe materiały

- Aluminiowa rama z 40 mm płytami warstwowymi z jasnoszarym wykończeniem (RAL 7038)
- Górne i boczne fartuchy ochronne wykonane z PVC do zastosowań w trudnych warunkach
- Standardowy kolor fartucha ochronnego: czarny z białymi oznaczeniami
- Wykończenie z aluminiowych profili



## Obsługa

- Zintegrowana w pełni automatyczna obsługa dzięki skrzynce sterującej Stertil Multi Control (SMC) (opcjonalnie)
- Alternatywa: prosta obsługa za pomocą standardowej skrzynki sterującej



- Dodatkowe wzmocnienie POWERFLEX na powierzchniach stykowych bocznych poduszek dla ochrony przed zużyciem w zastosowaniach typu kontenery morskie
- Wewnętrzne fartuchy POWERFLEX dla dodatkowego uszczelnienia przerwy między przyczepą i otwartą bramą przyczepy



## Opcjonalne wersje i dodatki

- Dowlone rozmiary na zamówienie
- Materiał fartucha POWERFLEX® (WIS)
- Zderzaki wykonane z materiału o dużej gęstości do ochrony bocznych paneli (WIS)

## Oznaczenia podjazdu

Duże widoczne oznaczenia strzałkowe na fartuchach ułatwiają kierowcom ustawienie pojazdu w uszczelnieniu.





# Uszczelnienie bramowe Stertil serii WI



## Rysunki i porady techniczne

Szczegółowe rysunki techniczne są niezbędne do wdrożenia środków konstrukcyjnych niezbędnych do zamontowania uszczelnień bramowych. Z przyjemnością udzielimy porady w zakresie doboru najbardziej ekonomicznego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania dot. doku.

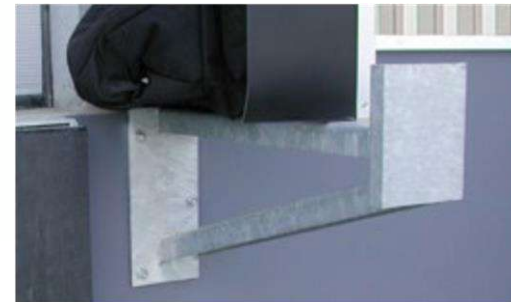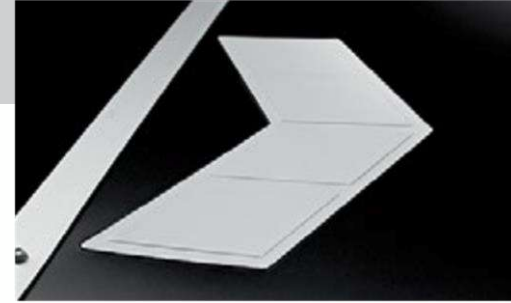

Wsporniki  
ochronno-  
wspierające



Zintegrowane  
dolne poduszki




Wewnętrzna  
produkcja

# Uszczelnienia bramowe Stertil serii WI





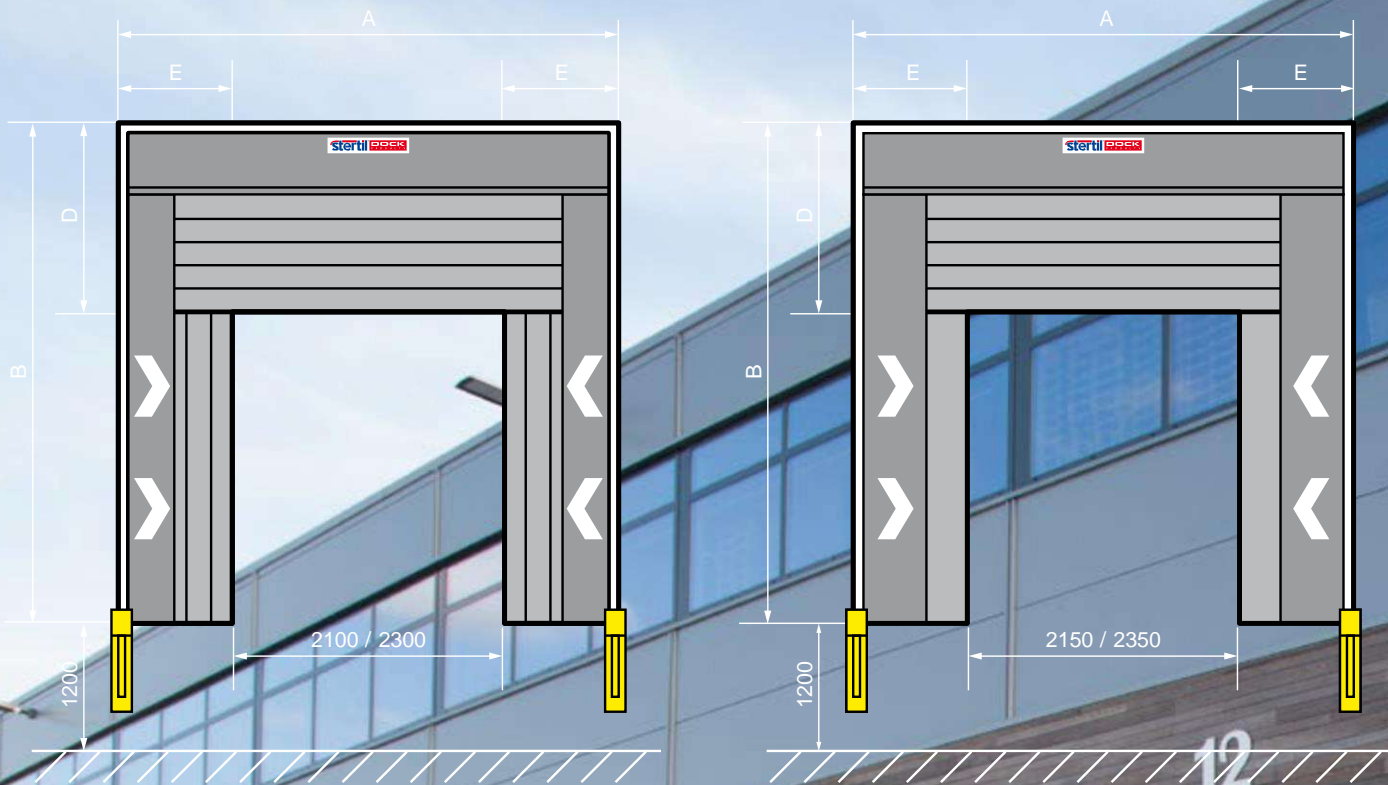

| Standardowe wymiary                         | Seria WI            | Seria WIS                           |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| A. Szerokość zewnętrzna                     | 3500 mm lub 3700 mm | 3500 mm lub 3700 mm                 |
| B. Wysokość zewnętrzna – model platformowy  | 3600 mm lub 4000 mm | 3600 mm lub 4000 mm                 |
| Model z niskim podwoziem                    | 4700 mm             | 4700 mm                             |
| C. Występ                                   | 815 mm              | 915 mm i 1015 mm                    |
| D. Wysokość pneumatycznej górnej poduszki   | 1350 mm lub 1750 mm | 1350 mm, 1750 mm, 1950 mm i 2300 mm |
| E. Szerokość pneumatycznej bocznej poduszki | 700 mm              | 675 mm (boczny fartuch)             |

## Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o pneumatycznych uszczelnieniach bramowych Stertil lub innych wysokiej jakości produktach Stertil, prosimy o kontakt.



Stertil B.V. P.O.Box 23  
9288 ZG Kootstertille  
The Netherlands  
Tel. +31 (0)512 334444  
www.stertil-dockproducts.com  
dp@stertil.nl  
Stertil Dock Products  
/Stertil-b-v- @Stertil



członkiem Stertil Group