

sterfil[®]

DOCK
P R O D U C T S

USZCZELNIENIA BRAMOWE SERII W

Fartuchowe uszczelnienia bramowe

Uniwersalne i elastyczne



STERFIL
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

Najlepsze rozwiązania



Stertil Dock Products dostarcza dopracowane pod względem jakości zaawansowane technicznie rozwiązania dla wyposażenia systemów przeładunkowych na całym świecie. Nasi lokalni partnerzy również oferują możliwie najlepszy serwis. Prezentowane rozwiązania są opracowywane, rozwijane i wdrażane przez zespół specjalistów dysponujących wyjątkową wiedzą techniczną. Dzięki rzetelnemu personelowi, całkowicie wewnętrznej produkcji i międzynarodowej organizacji, Stertil jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości wyposażenia systemów przeładunkowych.



Uszczelnienia fartuchowe Stertil: wydajne i uniwersalne w zastosowaniu

Szukasz elastycznego rozwiązania, które zapewni optymalne uszczelnienie pojazdów o różnych szerokościach i wysokościach? A jednocześnie oczekujesz rozwiązania dopasowanego do Twojego stanowiska przeładunkowego? Jeśli tak, na pewno docenisz wszechstronność, niezawodność i skuteczność naszej serii uszczelnień fartuchowych W-Series, w której modelem flagowym jest WL. Oprócz modelu WL, seria W obejmuje również model WF – bez bocznych paneli, przeznaczony do zastosowania w zabudowie wnękowej oraz model WSP ze stałą ramą.

Ramy aluminiowe o elastycznych możliwościach dopasowania

Rama WL może być dostosowywana w odstępach co 50 mm, w zależności od Twoich potrzeb. Ramę wykonano z wytłaczanego i anodowanego aluminium, dzięki czemu jest odporna na korozję, wytrzymała, a specjalny profil pozwala na stosowanie różnych rodzajów materiałów fartuchowych.

Wydajne i trwałe

Uszczelnienia fartuchowe Stertil są wykonane z wysokiej jakości materiałów. Połączenie aluminiowej ramy oraz wytrzymałych materiałów fartuchowych zapewnia wyjątkowo skuteczną i trwałą konstrukcję. Dzięki głębokości wjazdowej od 400 do 500 mm, górne i boczne fartuchy automatycznie dociskają się do pojazdu, zapewniając szczelne dopasowanie. Skuteczny system ochrony przed wiatrem utrzymuje fartuchy na miejscu nawet przy silnych podmuchach. W serii W dostępne są dwa rodzaje materiału fartuchowego:

Standardowy materiał wzmocniony PVC

- Wytrzymały i odporny wielowarstwowy materiał do zastosowań w trudnych warunkach, wzmocniony 3-mm warstwą PVC - 3400 g1m2

Materiał POWERFLEX® (opcjonalny)

- Zachowuje elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach
- Wysoka wytrzymałość na zużycie i długa żywotność
- Dodatkowe blachy pancerne na przednim fartuchu
- Wielowarstwowy wzmocniony poliuretan - 780 g1m2





CECHY PRODUKTU + OPCJE	WE	WL	WF	WSP
Przezroczysty materiał fartucha w części wystającej dla większego dostępu światła dziennego i większego bezpieczeństwa pracy		•		
Fartuch PVC dostępny na życzenie w innych kolorach		•	•	•
Podwójne oznaczenia strzałkowe ułatwiające kierowcy dokładne ustawienie pojazdu w fartuchu		•	•	•
Specjalne występy 750 lub 900 mm, w zależności od wymaganej głębokości (do 1200 mm z WSP)		•		•
Regulacja wysokości i/lub szerokości w celu dopasowania pod większe lub mniejsze pojazdy		•		•
Specjalne wymiary bocznych i/lub górnych kurtyn. Możliwość łączenia z poprzednią opcją.		•	•	•
Dostosowane dolne podkładki uszczelniające zabezpieczające przed przeciągami. Dostępne w różnych rozmiarach.	•	•	•	•
Oznaczenia numerów doków na przednich fartuchach	•	•	•	•
Gumowe taśmy wiatrochronne zapobiegające zapadaniu się fartucha.	•	•	•	•
Materiał POWERFLEX® na ekstremalne i zmienne warunki pogodowe, w szczególności bardzo niskie i wysokie temperatury (więcej informacji w broszurze Stertil POWERFLEX)		•	•	•
Opcjonalny dodatkowy dolny fartuch dla modeli montowanych na poziomie podłoża zabezpieczający przed przeciągami	•	•	•	•
Zderzaki dla modelu WSP o wysokiej gęstości zabezpieczające przymocowane boczne płyty wielowarstwowe				•

Fartuchowe uszczelnienia bramowe Steril serii W



Stała rama (WSP)



Specjalne
profile aluminiowe



Składana
rama aluminiowa

Konstrukcja fartuchów WL charakteryzuje się wieloma wyróżniającymi się detalami:


- Wszystkie elementy łączące fartuchy są ukryte
- Specjalne wsporniki kątowe dla zwiększonej wytrzymałości
- Składane ramiona łączące ramę przednią i tylną
- Napięty wystający fartuch

WL robi różnicę

Fartuchowe uszczelnienia bramowe WL niosą za sobą wiele unikalnych korzyści:

- W celu ochrony przed nieprawidłowym dokowaniem pojazdów, stosuje się składaną ramę aluminiową
- Wytrzymałe ramy w niestandardowych rozmiarach wykonane ze specjalnie zaprojektowanych profili aluminiowych
- Doskonała szczelność dla pojazdów o różnej wielkości

- Optymalny standardowy występ w wariantach: 600 mm, 750 mm lub dostępnym opcjonalnie 900 mm
- Doskonały drenaż
- Standardowe podwójne oznaczenia strzałkowe dla dokładnego ustawiania pojazdów przy uszczelnieniu
- Atrakcyjny, opływowy wygląd
- Szeroka gama materiałów i opcji
- Szybki, łatwy i ekonomiczny montaż przy zaledwie dziewięciu punktach zaczepienia na ścianie

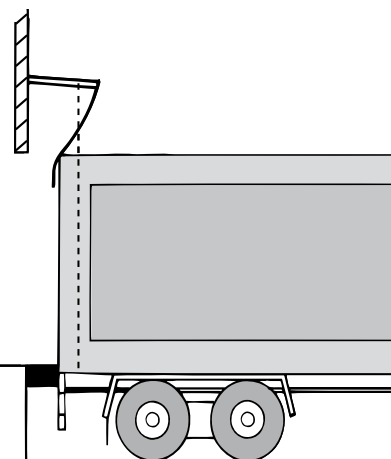

Uszczelnienia bramowe Stertil serii W

WL



WSP




WF



WE



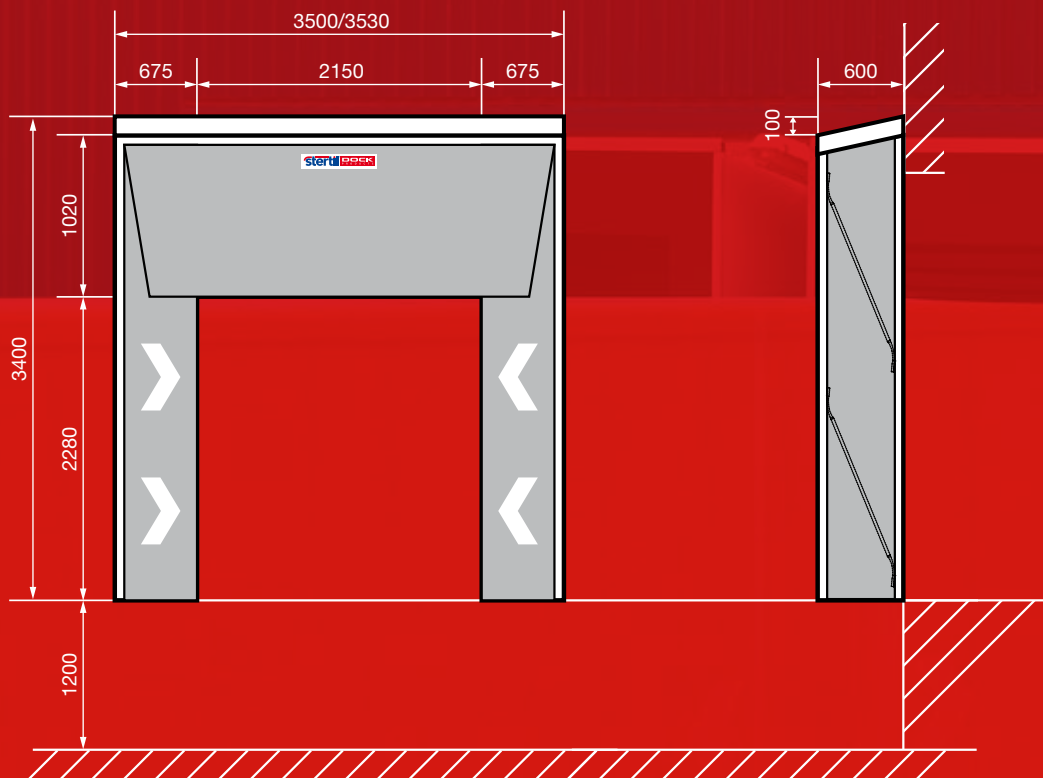

Standardowe wymiary

Standardowe wymiary serii WL zazwyczaj zapewniają wystarczającą elastyczność. Standardowe wymiary dla fartucha na poziomie rampy:

- A. Szerokość zewnętrzna 3500 mm
- B. Wysokość zewnętrzna (tył)* 3400 mm
- C. Występ (głębokość) 600 mm
- D. Wysokość przedniego fartucha 1020 mm
- E. Szerokość bocznych fartuchów 675 mm

* Przednie nachylenie 100 mm na drenaż. Standardowa wysokość zewnętrzna modelu na poziomie podłoża dla zastosowań na poziomie ulicy wynosi 4500 mm. Pozostałe wymiary są identyczne jak dla modelu podestu.

Montaż

- Szybki, prosty i ekonomiczny montaż
- Zaledwie dziewięć punktów zaczepienia na ścianie

Rysunki i porady techniczne

Dostępne są szczegółowe rysunki techniczne niezbędne do realizacji prac konstrukcyjnych związanych z montażem uszczelnień bramowych. Firma Stertil służy fachowym doradztwem w zakresie doboru najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań, które spełnią wszystkie wymagania stanowisk przeładunkowych.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o fartuchowych uszczelnieniach bramowych Stertil lub innych wysokiej jakości produktach Stertil, prosimy o kontakt.



Dystrybutor w Polsce

Kolbud Sp. z o.o.
Ul. Żurawia 1
86-031 Myślecinek
+48 523452855
kolbud@kolbud.pl
www.kolbud.pl

Stertil B.V.
P.O.Box 23
9288 ZG Kootsterille
Holandia
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertil-dockproducts.com
dp@stertil.nl
Stertil Dock Products
Stertil Dock Products
Stertil Dock



member of Stertil Group