



Typ BTR



Dzięki rampie BTR balkony i tarasy są znowu dostępnym obszarem.

BTR jest dwuczściowy o nastawialnej wysokości, dzięki temu pokrywa bardzo duży obszar zastosowań.

W najczęstszych przypadkach zewnętrzna część rampy nie wymaga przemieszczania, tak więc dla szybkiego stosowania jedynie wewnętrzna część rampy wymaga jej nałożenia.



Nr zamów.	Typ	Długość (mm)		Szer. (mm)		Różnica wysokości (mm)		Nośność (kg/parę)	Masa (kg/szt.)	
		L 1	L 2	B 1	B 2	a	b		L 1	L 2
307.66.000	BTR	400	800	710	760	20 - 50	60 - 100	300	5	13
307.66.001	BTR	500	800	710	760	50 - 75	65 - 130	300	6	13
307.66.002	BTR	400	1200	710	760	20 - 50	125 - 190	300	5	18
307.66.003	BTR	500	1200	710	760	50 - 90	145 - 215	300	6	18

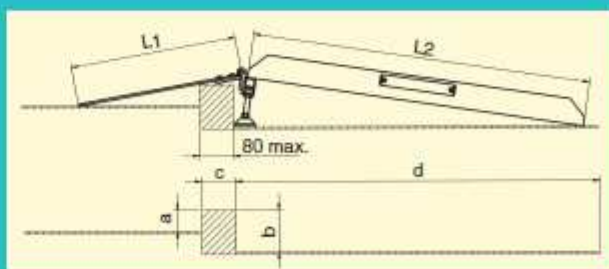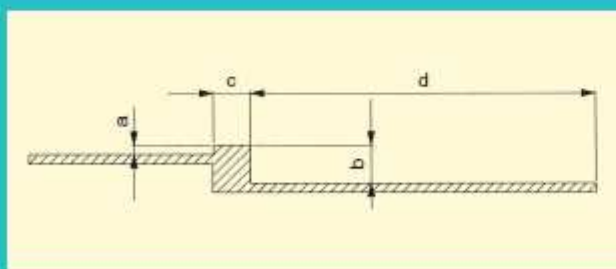

Dla innych gabarytów podać rzeczywiste wymiary.

a _____ mm

b _____ mm

c _____ mm

d _____ mm

Szerokość przejścia _____ mm

